

CamTrace

vidéosurveillance

Paramétrage du logiciel Foxstream sur CT-Server

Pré-requis : CT-Server en version 8.15.2.2 ou 9.16.2

Version du document : v1.0

Date de création du document : 26/06/2023

Date de dernière modification du document : 26/06/2023

Pour tous renseignements complémentaires :

www.camtrace.com

Table des matières

- 1 But du document.....3
- 2 Paramétrage.....4
 - 2.1 CT-Server en version 8.15.2.2.....6
 - 2.2 CT-Server en version 9.16.2.....8
- 3 Exploitation.....11


1 But du document

Objectif de ce document : guider l'administrateur dans le paramétrage du logiciel [Foxstream](#) sur le CT-Server.

2 Paramétrage

Sur l'interface Foxstream, nous prenons en exemple la configuration suivante :


- un serveur Foxstream d'adresse **192.168.0.85**,
- une caméra ayant l'ID **1** (dans Foxstream),
- une caméra ayant l'ID **2** (dans Foxstream).

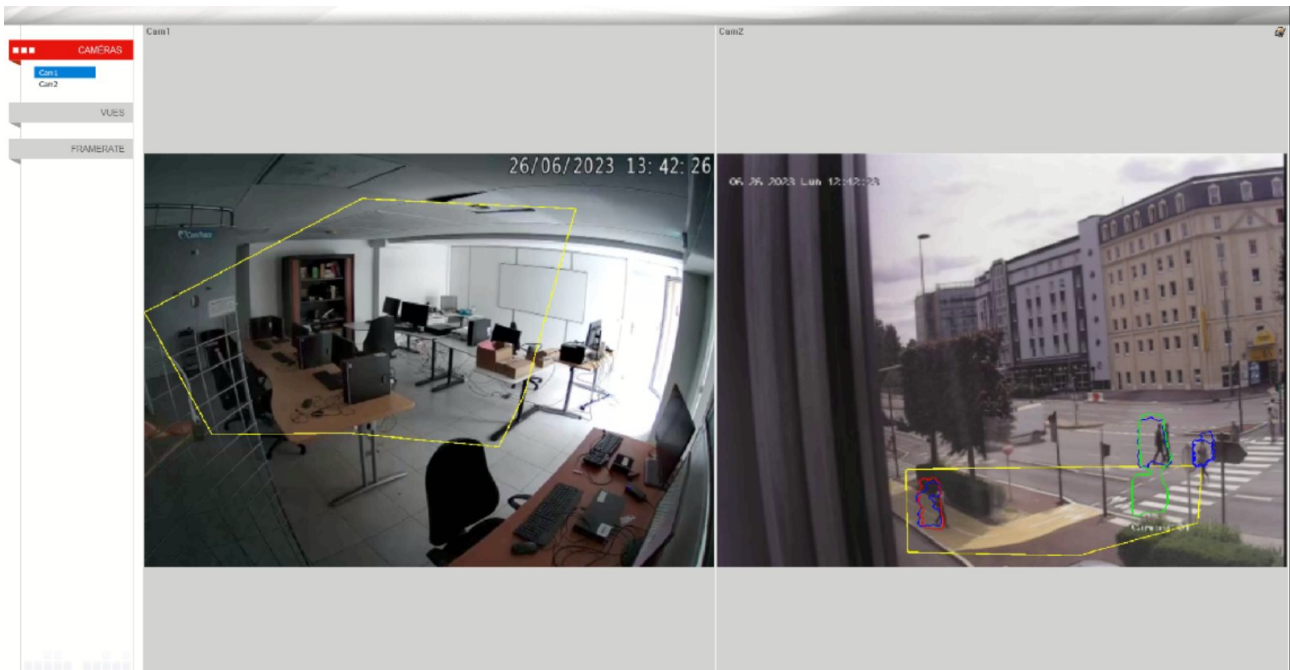

Sur la page Administration > Métadonnées, il faut déclarer le Connecteur, voir capture ci-dessous :



Il faut déclarer un Connecteur par ID de caméra Foxstream en cliquant sur 'Ajouter nouveau périphérique'. Dans notre exemple, nous ajoutons donc deux Connecteurs (un Connecteur par caméra) :

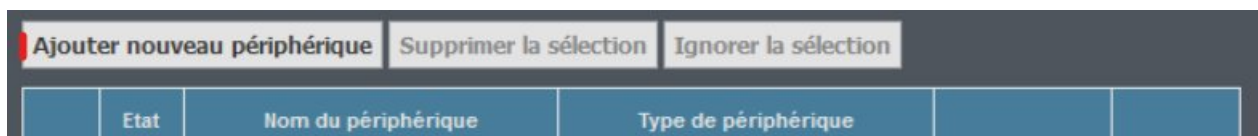

Une fenêtre popup s'ouvre. Cette affichage diffère selon la version du CT-Server.

2.1 CT-Server en version 8.15.2.2

La première caméra Foxstream possède un ID = 1. Pour rappel, le serveur Foxstream possède l'adresse IP 192.168.0.85 :

The screenshot shows the 'Edition du connecteur' (Connector Edition) window. It contains the following fields and options:

- Nom du périphérique**: Text input field containing 'Foxstream'. There is an ☐ Ignoré checkbox to the right.
- Type de périphérique**: Dropdown menu showing 'Serveur Foxstream'.
- Options du périphérique**: A container for the following fields:
 - Serveur & port**: Two input fields, the first containing '192.168.0.85' and the second containing '4000'.
 - Fox Camera ID**: Input field containing '1'.
 - Intervalle**: Input field containing '200'.
- Caméra**: Dropdown menu showing 'CCDM5IF01_21'.
- Nom d'utilisateur connecteur**: Input field containing 'admin'.
- Mot de passe connecteur**: Password input field with masked characters '.....'.
- Nb. de jours avant purge**: Input field containing '30'.

At the bottom right, there are two buttons: 'Enregistrer' (Save) and 'Annuler' (Cancel).

De la même façon, caméra dont l'ID Foxstream est **2** :

Edition du connecteur ✕

Nom du périphérique	<input type="text" value="Foxstream_DVR1"/>	<input type="checkbox"/> Ignoré
Type de périphérique	Serveur Foxstream ▾	
Options du périphérique	Serveur & port <input type="text" value="192.168.0.85"/> <input type="text" value="4000"/>	
	Fox Camera ID <input type="text" value="2"/>	
	Intervalle <input type="text" value="200"/>	
Caméra	Camera_192_168_0_30 ▾	
Nom d'utilisateur connecteur	<input type="text" value="admin"/>	
Mot de passe connecteur	<input type="password" value="•••••"/>	
Nb. de jours avant purge	<input type="text" value="30"/>	

2.2 CT-Server en version 9.16.2

La première caméra Foxstream possède un ID = 1. Pour rappel, le serveur Foxstream possède l'adresse IP 192.168.0.85 :

Edition du connecteur

Nom du connecteur

Foxstream_DVR_30_1

☐ Ignoré

Cacher le connecteur côté clients

☐

Type de connecteur

Serveur Foxstream

Options du connecteur

Serveur & port

192.168.0.85

4000

Fox Camera ID

1

Intervalle

200

Types de filtres

☒ Analyse

☐ Reconnaissance de plaque

☐ Périphériques

Caméra associée aux événements

DVR_30_1

Nom d'utilisateur connecteur

admin

Mot de passe connecteur

.....

☐ Afficher le mot de passe

Enregistrement des événements

Toujours

Intervalle de purge

30

jours

Combiner les événements "état"

☒ Délai avant réinitialisation : 5 secondes

Intervalle minimum entre 2 événements du même type

0

secondes

Enregistrer

Annuler

De la même façon, caméra dont l'ID Foxstream est **2** :

Edition du connecteur

Nom du connecteur

Foxstream_DVR_30_1

☐ Ignoré

Cacher le connecteur côté clients

☐

Type de connecteur

Serveur Foxstream

Options du connecteur

Serveur & port

192.168.0.85

4000

Fox Camera ID

2

Intervalle

200

Types de filtres

☒ Analyse

☐ Reconnaissance de plaque

☐ Périphériques

Caméra associée aux évènements

DVR_30_1

Nom d'utilisateur connecteur

admin

Mot de passe connecteur

.....

☐ Afficher le mot de passe

Enregistrement des évènements

Toujours

Intervalle de purge

30

jours

Combiner les événements "état"

☒ Délai avant réinitialisation : 5 secondes

Intervalle minimum entre 2 évènements du même type

0

secondes

Enregistrer

Annuler

Puis il est nécessaire de rajouter un Déclencheur d'alarme de type **intrusion** dans la page Administration > Caméra pour chaque caméra concernées par l'analyse Foxstream :

- Alarmes	
Pas d'image FTP:	<input type="checkbox"/>
Délais minimum entre deux alarmes du même type:	<input type="text" value="10"/> secondes
Déclenchement des alarmes	
Mode de déclenchement:	<input type="radio"/> Standard <input checked="" type="radio"/> Personnalisé
Déclencheurs actuels:	Intrusion <input checked="" type="checkbox"/>
Nouveaux déclencheurs:	<input type="text" value="Selectionnez des événements"/> <input type="button" value="Ajouter"/>

Sur la capture ci-dessus, le déclencheur 'Intrusion' est déjà sélectionné. S'il n'est pas présélectionné, vous pouvez ajouter le déclencheur 'Intrusion' via le bouton "Ajouter" depuis la ligne "Nouveaux déclencheurs".

3 Exploitation

Dans le logiciel CT-Client (client lourd d'exploitation CamTrace), l'alarme de type **intrusion** apparaît dans la Console d'alarme. Il y a un détournage, en rouge, des objets dans le flux vidéo :

The screenshot displays the CT-Client interface. On the left is a sidebar with a tree view of devices and widgets. The main area shows a video feed from 'Camera_192_168_0_30' with a timestamp of '06/26/2023 Lun 12:43:11'. The video shows a street scene with a red circle highlighting a person. Below the video is the 'Console d'alarmes' table.

Date	Caméra	Évènement	Détails	Acquittement	Serveur
26/06/2023 13:43	Camera_192_168_0_30	intrusion	Alarme	Alarme (fin)	106
26/06/2023 13:43	CCDMSIF01_21	intrusion	Alarme	Alarme (en cours)	106
26/06/2023 13:42	Camera_192_168_0_30	intrusion	Alarme	Alarme (fin)	106
26/06/2023 13:42	Camera_192_168_0_30	intrusion	Alarme	Alarme (fin)	106
26/06/2023 13:41	CCDMSIF01_21	intrusion	Alarme	Alarme (fin)	106
26/06/2023 13:41	Camera_192_168_0_30	intrusion	Alarme	Alarme (fin)	106
26/06/2023 13:41	CCDMSIF01_53	motion	Alarme	Alarme (fin)	106
26/06/2023 13:41	Camera_192_168_0_30	intrusion	Alarme	Alarme (fin)	106
26/06/2023 13:40	Camera_192_168_0_30	intrusion	Alarme	Alarme (fin)	106

Connecté - 26/06/2023 13:43:41

(prévisualisation d'alarme)

Pour tous renseignements complémentaires :

www.camtrace.com