

CamTrace

vidéosurveillance

Gestion des profils

Version du document : v1.2

Date de création du document : 03/03/2021

Date de dernière modification du document : 05/03/2021

Pour tous renseignements complémentaires :

[**www.camtrace.com**](http://www.camtrace.com)

Table des matières

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | Avant-Propos..... | 3 |
| 2 | Interface d'administration du CamTrace Server..... | 3 |
| 2.1 | Création d'un Profil (côté CT Server)..... | 3 |
| 2.2 | Création d'un Utilisateur (côté CT Server)..... | 3 |
| 3 | Interface d'administration des profils utilisateurs du CamTrace Client..... | 4 |
| 3.1 | Lier un profil utilisateur (côté CT Client) à un utilisateur CT Server..... | 4 |
| 3.1.1 | Ajout de serveur..... | 5 |
| 3.2 | Lier un profil, côté CT Client, à deux (ou plus) CT Server..... | 7 |

1 Avant-Propos

Ce document détaille le fonctionnement des profils utilisateurs. Il s'agit d'un paramétrage à effectuer sur le CamTrace Server et sur le Gestionnaire des profils du CamTrace Client. Nous prendrons en exemple, dans ce document, une installation fictive ayant l'architecture suivante :

- nous avons un CamTrace Server nommé ct_server1.
- nous avons un CamTrace Client connecté sur ce CamTrace Server.

2 Interface d'administration du CamTrace Server

2.1 Création d'un Profil (côté CT Server)

Dans l'interface web d'administration de votre CamTrace Server, cliquez sur "Administration" puis "Profils".

Un pop-up "GESTION DES PROFILS" s'ouvre : créez un profil, selon votre besoin. Nous nommerons ce profil "profil_ct-server1" dans la suite de ce document.

2.2 Création d'un Utilisateur (côté CT Server)

Dans l'interface web d'administration de votre CamTrace Server, cliquez sur "Administration" puis "Utilisateurs".

Un pop-up "AJOUT D'UN UTILISATEUR" s'ouvre : remplissez les champs obligatoires et affectez un profil à cet utilisateur.

Nous nommerons cet utilisateur "user_ct-server1" dans la suite de ce document. Nous lui affectons le "profil_ct-server1".

3 Interface d'administration des profils utilisateurs du CamTrace Client

Lancez l'application "Gestionnaire de profils". Cette application est installée avec le CamTrace Client : elle permet de gérer les profils utilisateurs sur les postes d'exploitation.

3.1 Lier un profil utilisateur (côté CT Client) à un utilisateur CT Server

Un pop-up "Profile manager" se lance avec le "Gestionnaire de profils". Cliquez sur "Create profile" : un pop-up "Create profile" s'affiche.

Entrez un nom d'utilisateur (qui sera utilisé côté CT Client), ainsi qu'un mot de passe. Nous nommerons cet utilisateur **user_ct-client1** dans ce document.

Cliquez sur une ligne pour entrer un nouveau serveur :

CamTrace Client - Edit user_ct-client1's profile

Bad password.

Profile name
user_ct-client1

Password
..... ✓


Change password

| Name | URL | Username | Password |
|------|-----|----------|----------|
| | | | |


Show/Hide server list Add server... Ok Cancel

3.1.1 Ajout de serveur


Il est possible de lier **user_ct-client1** à l'utilisateur "user_ct-server1" (pour rappel, "user_ct-server1" a été créé sur ct_server1) :

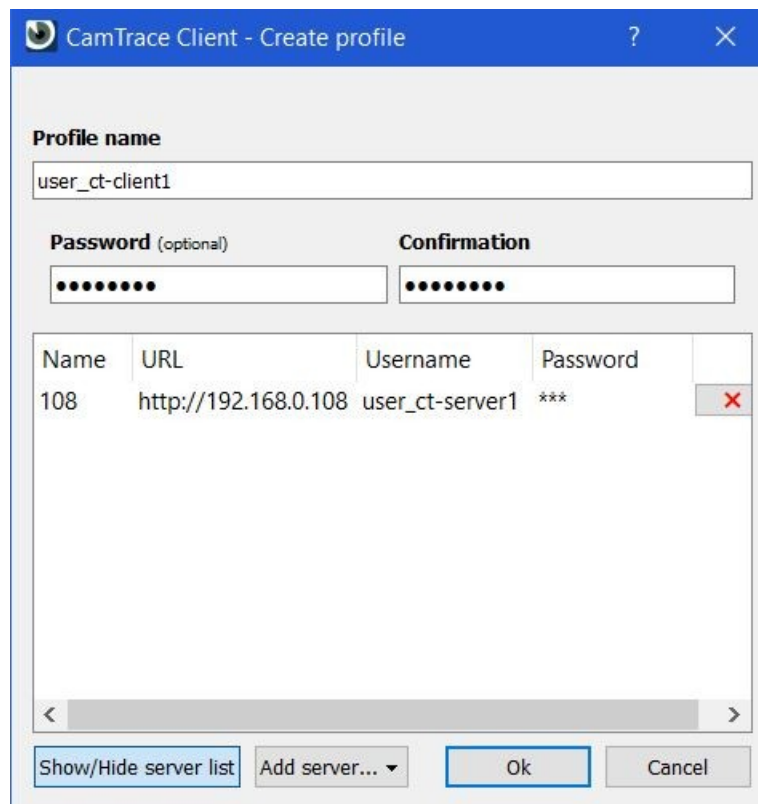

Nous avons mis en pratique le cas d'utilisation suivant :

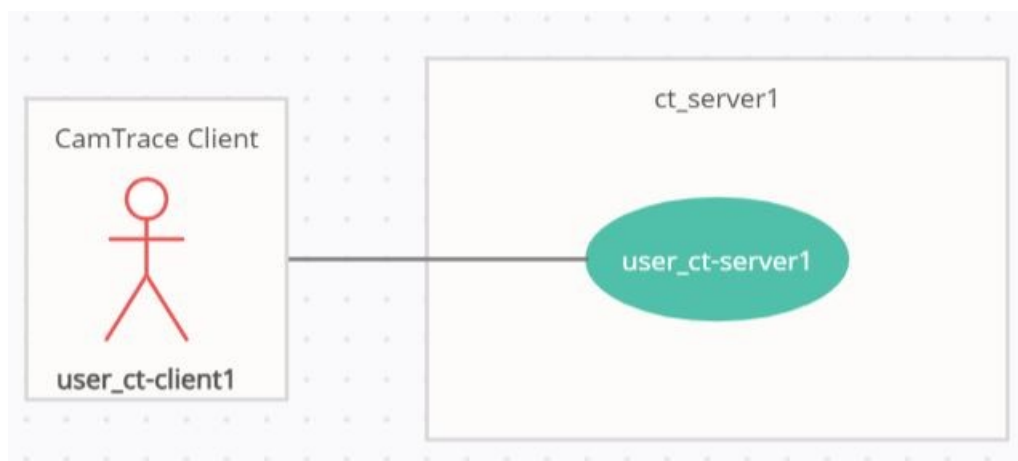


Lorsque vous relancerez votre CamTrace Client, vous pourrez choisir ce nouveau profil **user_ct-client1** :

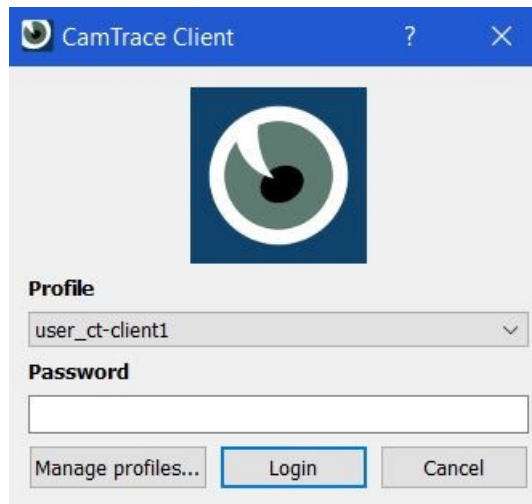

3.2 Lier un profil, côté CT Client, à deux (ou plus) CT Server

Ce chapitre décrit le cas d'utilisation suivant :

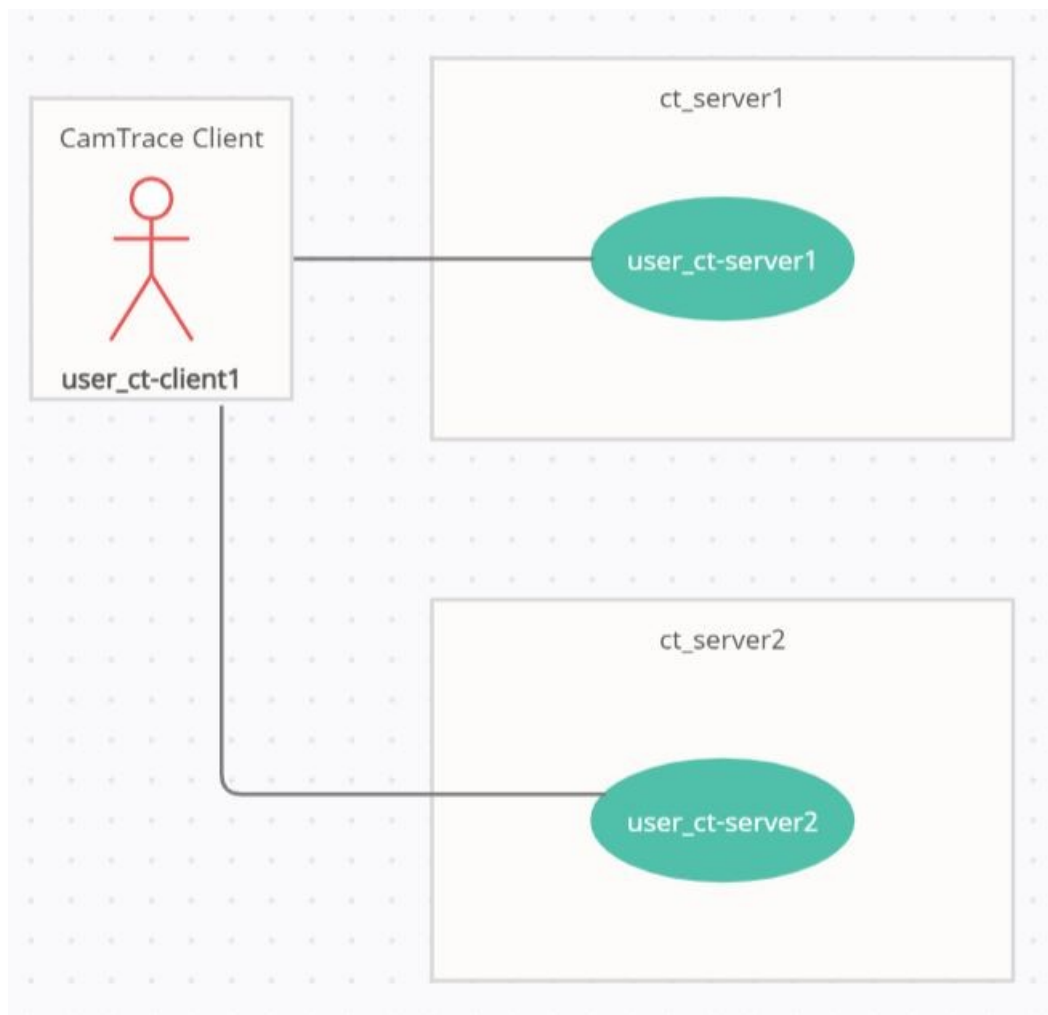

Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur **user_ct-client1** est lié à l'utilisateur "**user_ct-server1**" ("**user_ct-server1**" a été créé sur ct_server1).

Et nous souhaitons que ce même utilisateur **user_ct-client1** puisse être lié à l'utilisateur "**user_ct-server2**" (un "**user_ct-server2**" qui aurait été créé sur un ct_server2).

Pour cela, vous devez réaliser 3 étapes :

- 1. créer le profil sur le ct_server2 (en reprenant la démarche de Création d'un Profil (côté CT Server)).
- 2. créer l'utilisateur "user_ct-server2" (en reprenant la démarche de Création d'un Utilisateur (côté CT Server)).

Astuce : lorsque vous êtes à l'étape Lier un profil utilisateur (côté CT Client) à un utilisateur CT Server, vous avez la possibilité de ne pas entrer de "Username" ni de "Password" :

CamTrace Client - Create profile

Profile name
user_ct-client1

Password (optional) **Confirmation**
.....

| Name | URL | Username | Password | |
|------|------------|------------------|----------------------|---|
| 108 | http://... | <Profile's name> | <Profile's password> | X |

Show/Hide server list Add server... Ok Cancel

Dans ce cas, le couple "Username"/"Password" de chaque serveur reprend la valeur définie par défaut. Sur la capture ci-dessous, l'Username (-1-) sera "user_ct-client"(-2-) ; et le Password (-3-) sera celui indiqué en -4-.

| Name | URL | Username | Password | |
|------|-----|-----------------------|---------------------------|---|
| 108 | | <Profile's name> 1 | <Profile's password> 3 | X |

- 3. ajouter un deuxième serveur pour lier **user_ct-client1** à "user_ct-server2" (voir Ajout de serveur). Vous pouvez ajouter *n* serveurs :

| Name | URL | Username | Password | |
|------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 107 | http://192.1... | admin | *** | X |
| 108 | http://192.1... | user_ct-serv... | *** | X |
| 106 | http://192.1... | admin | *** | X |

Pour tous renseignements complémentaires :

www.camtrace.com

Tous droits réservés.
Copyright 2000-2021 par Camtrace SAS
Camtrace SAS, 92150 Suresnes, France